


ATS

3 YEARS WARRANTY




CONSTANT VOLTAGE DRIVERS ALIMENTATOARE LA TENSIUNE CONSTANTĂ ALIMENTATORI IN TENSIUNE COSTANTE

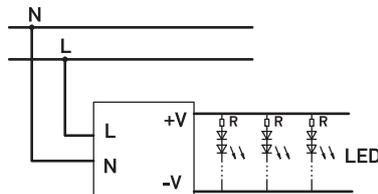

EN
Constant voltage drivers with slim shape, for interior installation (IP20).
White polycarbonate case.
Short-circuit and over load protection, auto-recovery if the fault is removed.
Over temperature protection.
No load protection.
Screws terminal block, for 0,75 to 2,5 mm² diameter of wires.


RO
*Alimentatoare la tensiune constantă, cu formă slim, pentru montaj în interior (IP20).
Carcasă din policarbonat de culoare albă.
Protecții la scurtcircuit și suprasarcină, cu repomire automată la îndepărtarea defectului.
Protecție la suprațemperatură.
Protecție la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii.
Șir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm².*

IT
Alimentatori in tensione costante, forma slim, per interni (IP20).
Carcassa in policarbonato bianco.
Protezione cortocircuito e sovracarico, con riavvio automatico alla scomparsa del guasto.
Protezione contro il surriscaldamento.
Protezione in caso di interruzione del circuito di alimentazione.
Serie di connettori con viti, per diametri cavi di alimentazione 0,75-2,5 mm².

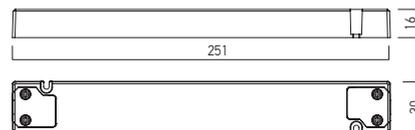


30/45W

Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
ATS24.30	220-240V AC	30W	24V DC	1,25A	-20 ÷ +50°	0,12 kg
ATS24.45	220-240V AC	45W	24V DC	1,87A	-20 ÷ +50°	0,12 kg

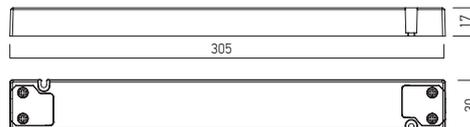

60/75W

Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
ATS24.60	220-240V AC	60W	24V DC	2,5A	-20 ÷ +45°	0,15 kg
ATS24.75	220-240V AC	75W	24V DC	3,12A	-20 ÷ +45°	0,15 kg

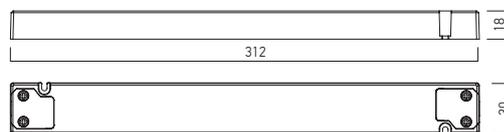

100W

Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
ATS24.100	220-240V AC	100W	24V DC	4,17A	-20 ÷ +45°	0,15 kg

ATUS



CONSTANT VOLTAGE DRIVERS ALIMENTATOARE LA TENSIUNE CONSTANTĂ ALIMENTATORI IN TENSIUNE COSTANTE

3 YEARS WARRANTY



EN
Constant voltage drivers, with ultra slim shape, for interior installation (IP20).
White polycarbonate case.
Short-circuit and over load protection, auto-recovery if the fault is removed.
Over temperature protection.
No load protection.
Screws terminal block, for 0,75 to 1,5 mm² diameter of wires.

RO
*Alimentatoare la tensiune constantă, cu formă ultra slim, pentru montaj în interior (IP20).
Carcasă din policarbonat de culoare albă.
Protecții la scurtcircuit și suprasarcină, cu repomire automată la îndepărtarea defectului.
Protecție la suprațemperatură.
Protecție la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii.
Șir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 1,5 mm².*

IT
Alimentatori in tensione costante, forma ultra slim, per interni (IP20).
Carcassa in policarbonato bianco.
Protezione cortocircuito e sovracarico, con riavvio automatico alla scomparsa del guasto.
Protezione contro il surriscaldamento.
Protezione in caso di interruzione del circuito di alimentazione.
Serie di connettori con viti, per diametri cavi di alimentazione 0,75-1,5 mm².

20/30/50W

Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Dimensions LxWxH	Weight
ATUS24.20	220-240V AC	20W	24V DC	0,83A	-20 ÷ +45°	128x50x13	0,08 kg
ATUS24.30	220-240V AC	30W	24V DC	1,25A	-20 ÷ +40°	155x53x16	0,11 kg
ATUS24.50	220-240V AC	50W	24V DC	2,1A	-20 ÷ +40°	185x62x22	0,23 kg

