

LD

CONSTANT CURRENT DRIVERS ALIMENTATOARE ÎN CURENTE CONSTANT ALIMENTATORI IN CORRENTE COSTANTE



EN

Series of drivers, constant current, compact shape, quick installation.
White polycarbonate case.
Short-circuit (auto-recovery) and no load protection.
For MINI two conductors (brown and blue), with diameter of 0,75 mm² for power supply and two (black and red), with diameter of 0,5 mm², for the load.
For the rest of the drivers self-locking terminal blocks with diameter of wires access according to each product technical specification.

RO

Serie de alimentatoare în curent constant, cu formă compactă și instalare rapidă.
Carcasă din policarbonat de culoare albă.
Protecții la scurtcircuit (cu repornire automată la îndepărtarea defectului) și la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii.
Pentru MINI două conductoare (maro și albastru), diametrul de 0,75 mm² pentru alimentare și două (negru și roșu), diametrul de 0,5 mm² pentru conectarea sarcinii.
Pentru celelalte tipuri de alimentatoare sururi de conectori cu autoblocare cu diametrele de acces ale conductoarelor în conformitate cu fiecare specificație tehnică.


IT

Serie di alimentatori a corrente costante, forma compatta e installazione veloce.
Carcassa in policarbonato bianco.
Protezioni cortocircuito con riavvio automatico alla scomparsa del guasto) e in caso di interruzione del circuito di alimentazione.
Per le versioni MINI due conduttori (marrone e blu), diametro di 0,75 mm² per l'alimentazione e due (nero e rosso), diametro di 0,5 mm² per il collegamento del carico.
Per altri tipi di alimentatori serie di connettori autobloccanti con diametri di accesso per conduttori conformi a ciascuna specifica tecnica.

**1,4W
350mA**

IP65

**5 YEARS
WARRANTY**

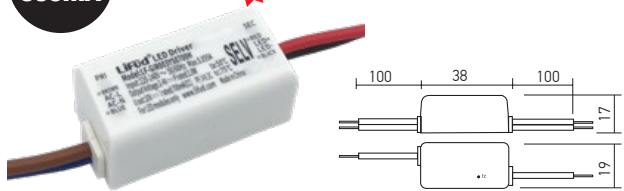


Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD350.3MINI	220-240V AC	1,4W	2-4V DC	350mA	-20÷+50°C	0,02 kg

**3W
700mA**

IP65

**5 YEARS
WARRANTY**

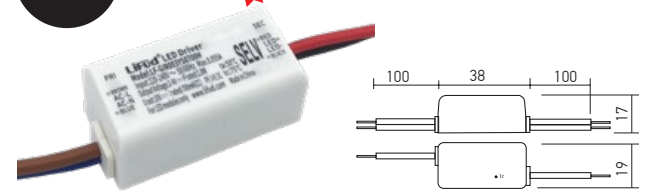


Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD700.3MINI	220-240V AC	3W	2-4V DC	700mA	-20÷+50°C	0,02 kg

**4W
350mA**

IP65

**5 YEARS
WARRANTY**

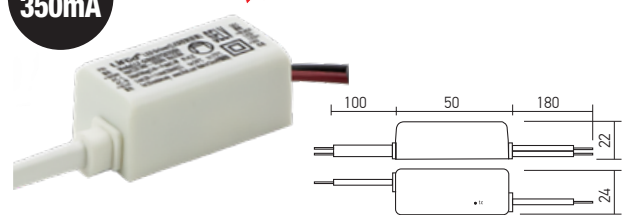


Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD350.4MINI	220-240V AC	4W	5-10V DC	350mA	-20÷+50°C	0,03 kg

**7W
700mA**

IP65

**5 YEARS
WARRANTY**

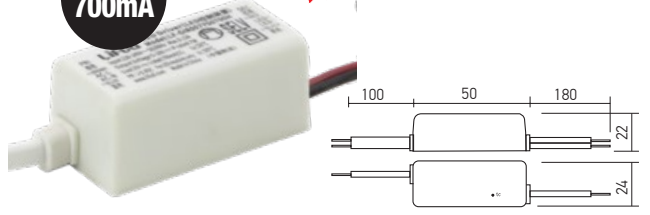


Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD700.7MINI	220-240V AC	7W	5-10V DC	700mA	-20÷+50°C	0,03 kg

**14W
350mA**

IP20

**5 YEARS
WARRANTY**


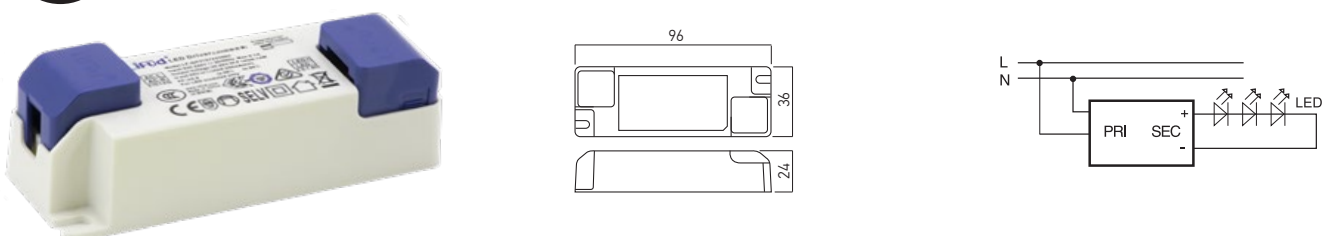


Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD350.14	220-240V AC	14W	25-40V DC	350 mA	-20÷+50°C	0,06 kg

**20W
500mA**

(IP20)

**5 YEARS
WARRANTY**





Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD500.20	220-240V AC	20W	25-40V DC	500 mA	-20÷+50°C	0,08 kg

**28W
700mA**

(IP20)

**5 YEARS
WARRANTY**





Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD700.28	220-240V AC	28W	33-40V DC	700 mA	-20÷+50°C	0,08 kg

**36W
900mA**

(IP20)

**5 YEARS
WARRANTY**





Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD900.36	220-240V AC	36W	25-33V DC	900 mA	-20÷+50°C	0,10 kg

**42W
1050mA**

(IP20)

**5 YEARS
WARRANTY**



Code	Input voltage	Output power	Output voltage	Output current	Operating ambient temperature	Weight
LD1050.42	220-240V AC	42W	25-33V DC	1050 mA	-20÷+50°C	0,10 kg