

**xlux**

**5 YEARS WARRANTY**






**EN**  
Indoor floor lamps with direct/indirect light distribution, equipped with SMD LEDs, with the possibility to choose the color temperature from warm white (3000K) to cool white (6000K). Pole with fixing element for LEDs made of aluminum profile and sheet steel base. All metal elements electrostatically painted with sandblasted finishing. Diffuser of transparent polycarbonate for indirect light and black honeycomb polycarbonate reflector for direct light. Constant current dimmable and CCT LED driver included. Touch dimmer and CCT on the lamp pole. Motion and daylight sensor installed in the arm of floor lamp. Power supply cable 2P+N, 3x0,75 mm<sup>2</sup> with plug.  
**Range of applications**  
General interior lighting in offices, residential and recreational areas.  
Domestic lighting.

**RO**  
*Lampadare pentru interior cu distribuție directă/indirectă a fluxului luminos, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea a alege temperatura de culoare de la alb cald (3000K) la alb rece (6000K). Corpul cu elementul de fixare pentru LED-uri din profil de aluminiu și baza din tablă de oțel. Toate elementele metalice vopsite în câmp electrostatic cu finisaj sablat. Dispersor din policarbonat transparent pentru iluminatul indirect și reflector tip fagure din policarbonat negru pentru iluminatul direct. Alimentator LED în curent constant, dimabil și CCT, inclus. Touch dimmer și CCT situat pe stâlpul lampadarului. Senzor de mișcare și crepuscular montat în brațul lampadarului. Cablu de alimentare 2P+N, 3x0,75 mm<sup>2</sup> cu ștecher.*  
**Aplicații**  
*Iluminatul general de interior în birouri, zone rezidențiale și zone de agrement. Iluminatul domestic.*

**IT**  
Piantane per interni a luce diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, con la possibilità di scegliere la temperatura di colore da bianco caldo (3000K) a bianco freddo (6000K). Palo con elemento di fissaggio per LED in profilo di alluminio e base in lamiera d'acciaio. Tutti gli elementi metallici sono verniciati a polveri bianco con finitura sabbiata. Diffusore in policarbonato trasparente per luce indiretta e riflettore a nido d'ape in policarbonato nero per luce diretta. Alimentatore LED a corrente costante, dimmerabile e CCT incluso. Touch dimmer e CCT sul palo della piantana. Sensore di movimento e crepuscolare montato nel braccio della lampada. Cavo di alimentazione 2P+N, 3x0,75 mm<sup>2</sup> con spina.  
**Campi di applicazione**  
Illuminazione generale per interni in uffici, aree residenziali e ricreative.  
Illuminazione domestica.

**LX01**

FINISHING AVAILABLE  
**SWH** **SBK**

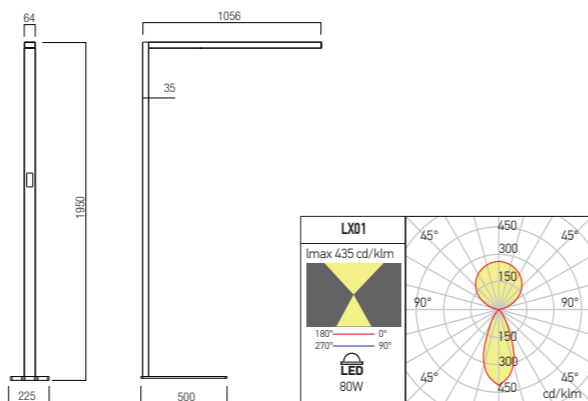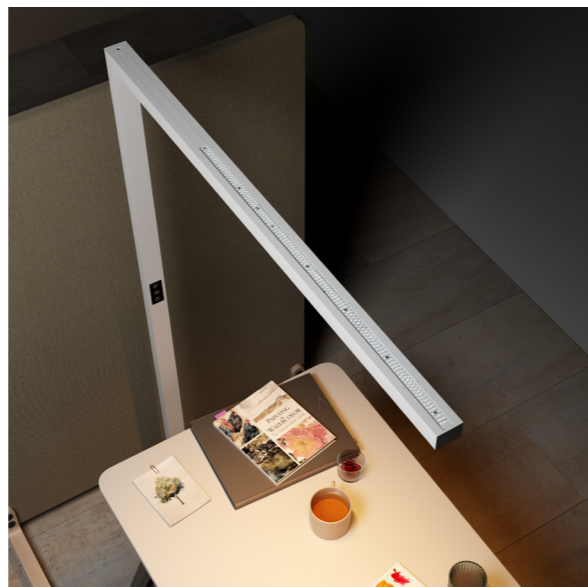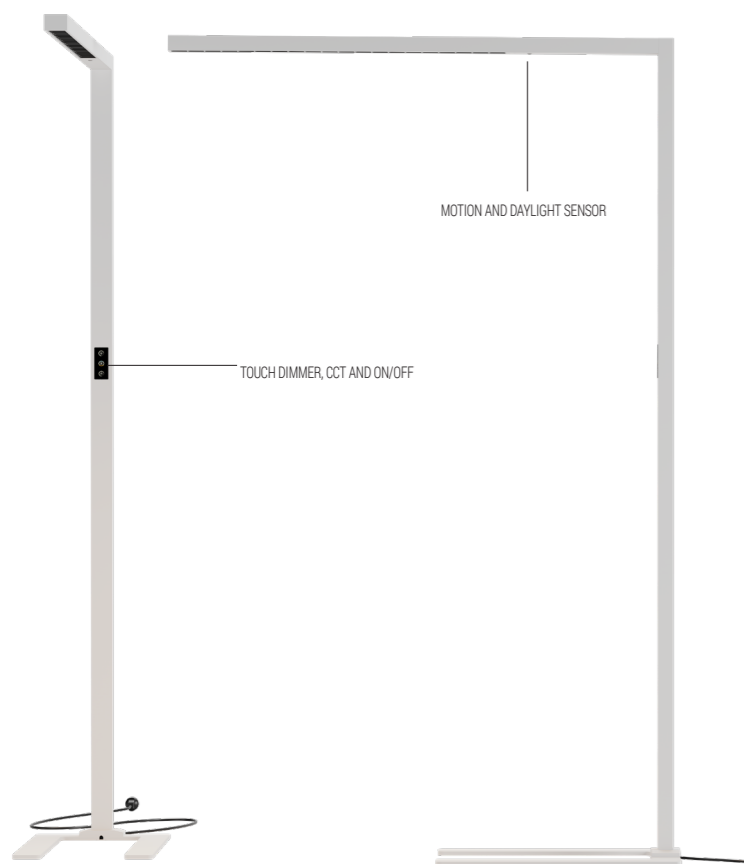

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
LX01CCT SWH	SWH	SMD 2835 Seoul Semiconductor	80W 55 up, 25 down	200-240V AC	1360 mA up 580 mA down 35V DC	Included	9504 - 9954 lm 7084 - 7417 up 2420 - 2537 down	7163 - 7463 lm 5260 - 5507 up 1903 - 2203 down	3000-6000K	>90	115° up 50° down	11,30 kg
LX01CCT SBK	SBK	SMD 2835 Seoul Semiconductor	80W 55 up, 25 down	200-240V AC	1360 mA up 580 mA down 35V DC	Included	9504 - 9954 lm 7084 - 7417 up 2420 - 2537 down	7163 - 7463 lm 5260 - 5507 up 1903 - 2203 down	3000-6000K	>90	115° up 50° down	11,30 kg

