


xspa



**5 YEARS
WARRANTY**

UGR<13

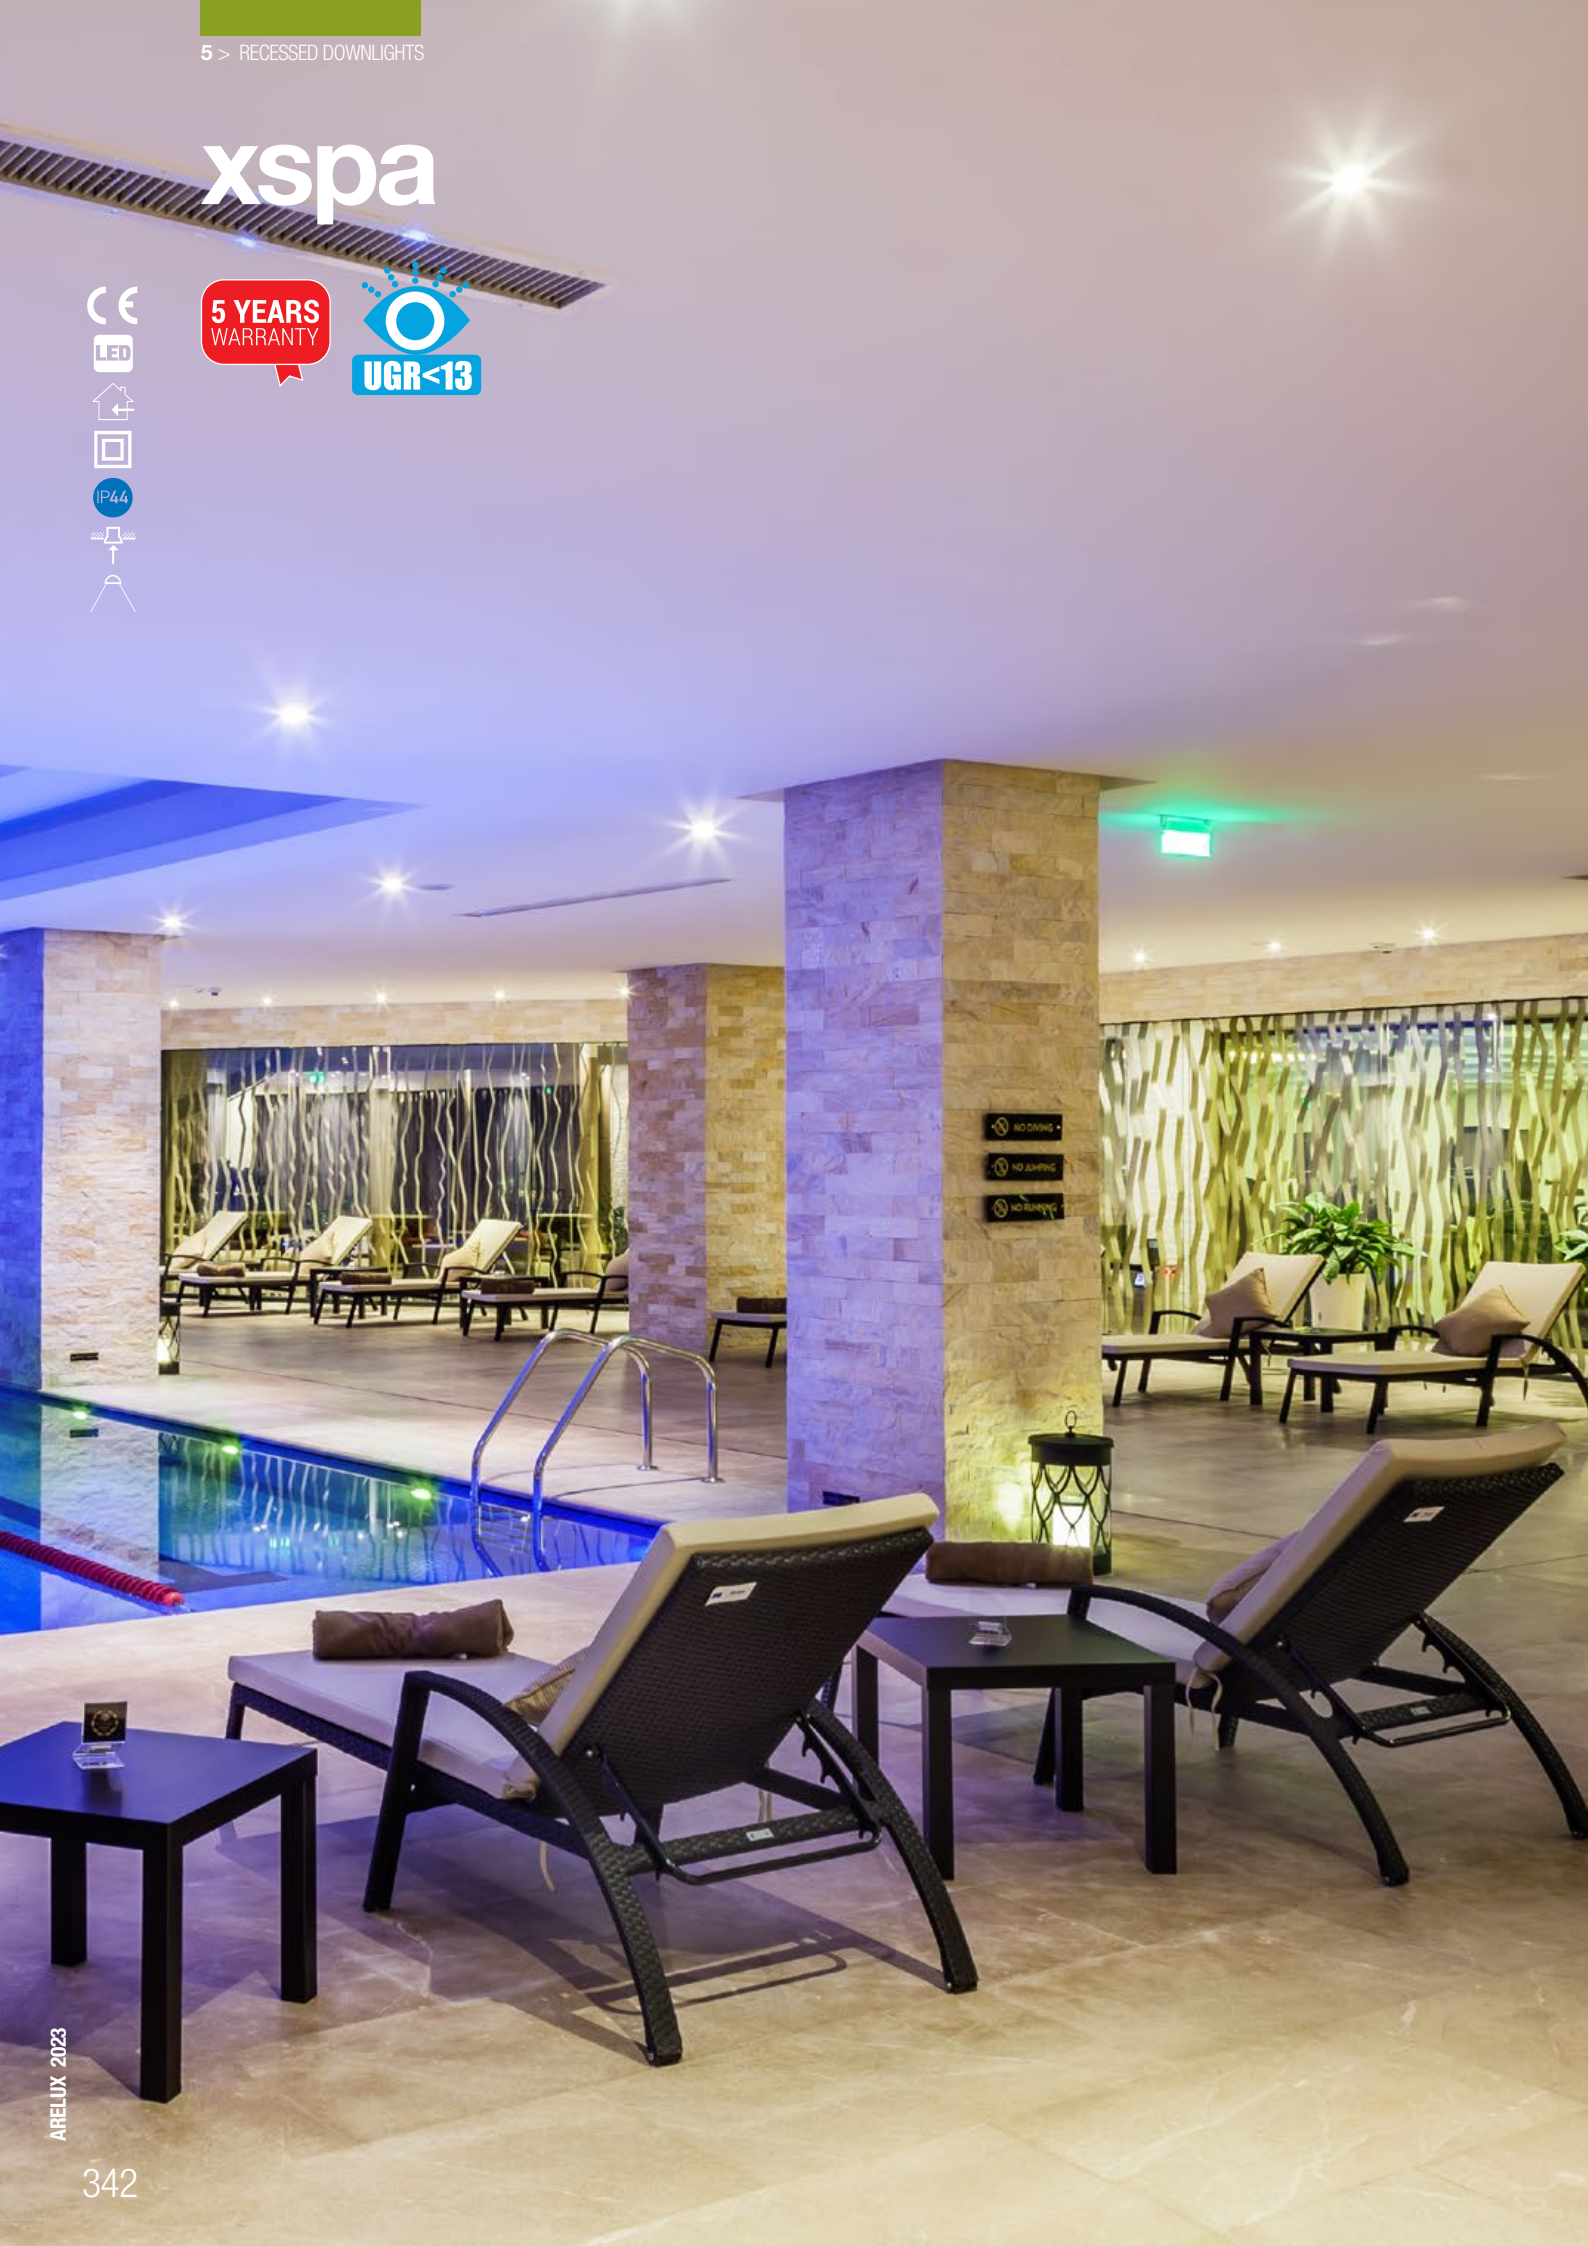

NO DRINKING
NO SMOKING
NO RUNNING

EN

Series of recessed fixed spot lights, protected against dust and water (IP44), equipped with COB LED.

Die-cast aluminum recessed frame, electrostatically painted.

The radiator of the LED modul from die-cast aluminum, electrostatically painted in black.

Optical system with polycarbonate FRESNEL lens.

Equipped with constant current LED drivers delivered with the panel.

Connector "plug-in" type between luminaire and driver.

Power supply cable 2P, 0,75 mm² at the driver entry.

On request can be equipped with TRIAC dimmable drivers.

Range of applications

General lighting in areas with medium humidity in hotels, restaurants, commercial spaces and residential areas.

RO

Serie de spoturi încastrate fixe, protejate la praf și umiditate (IP44), echipate cu LED COB.

Rama de încastrare din aluminiu turnat, vopsită în câmp electrostatic.

Radiatorul modulului LED-ului din aluminiu turnat, vopsit electrostatic, culoare neagră.

Sistem optic cu lentilă FRESNEL din policarbonat.

Alimentatoare în curent constant, livrate împreună cu corpurile de iluminat.

Conector tip "plug-in" între corpul de iluminat și alimentator.

Cablul de alimentare 2P, max. 0,75 mm² la intrarea în alimentator.

La cerere corpurile de iluminat pot fi echipate cu alimentatoare dimabile TRIAC.

Aplicații

Iluminatul general în spații cu umiditate medie din hoteluri, restaurante, spații comerciale și zone rezidențiale.

IT

Serie di incassi fissi, protetti da polvere e umidità, equipaggiati con LED COB.

Cornice da incasso in pressofusione di alluminio, verniciata a polveri.

Radiatore in alluminio pressofuso, verniciato a polveri colore nero.

Sistema ottico con lente FRESNEL in policarbonato.

Alimentatori in corrente costante forniti con gli apparecchi.

Connettore tipo "plug-in" tra apparecchio e alimentatore.

Cavo di alimentazione 2P, 0,75 mm² all'entrata dell'alimentatore.

Su richiesta gli apparecchi possono essere dotati di alimentatori dimmerabili TRIAC.



Campi di applicazione

Illuminazione generale, spazi con umidità media, alberghi, ristoranti, aree commerciali e residenziali.

XS01

FINISHING AVAILABLE

MWH MBK



Code	Finishing	Type of LED	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optic	Weight
XS01WW MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 25-42V	Included	1450 lm	1003 lm	3000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg
XS01NW MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 25-42V	Included	1520 lm	1047 lm	4000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg
XS01WW MBK	MBK	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 25-42V	Included	1450 lm	1003 lm	3000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg
XS01NW MBK	MBK	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 25-42V	Included	1520 lm	1047 lm	4000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg

TRIAC DIMMABLE MODELS

XS01WWT MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 15-40V	Included	1450 lm	1003 lm	3000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg
XS01NWT MWH	MWH	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 15-40V	Included	1520 lm	1047 lm	4000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg
XS01WWT MBK	MBK	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 15-40V	Included	1450 lm	1003 lm	3000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg
XS01NWT MBK	MBK	COB BRIDGELUX	1x12W	220-240V AC	300 mA / 15-40V	Included	1520 lm	1047 lm	4000K	90	36° Ø73,5 mm	0,32 kg

