

# xwide

5 YEARS  
WARRANTY



## EN

LED panels light fittings for recessed mounting in 600x600mm suspended ceiling. Long lasting, low power consumption and high lumen output. Aluminum frame, electrostatically painted, acting as weight support and heat sink. Diffuser of PMMA with screen printed grid, polyethylene reflector. Constant current LED driver delivered with the panel. Connector "plug-in" type between LED panel and driver. Connector 2P, 2,5mm<sup>2</sup> max. at the driver entry.

### Range of applications

General lighting in offices, reception areas, conference rooms, schools, hospitals, commercial spaces.

## RO

Panouri luminoase echipate cu LED-uri, pentru montaj încastrat în plafon fals casetat 600x600mm.

Durată mare de viață, consum redus de energie și flux luminos mare.

Ramă din aluminiu, vopsită în câmp electrostatic, cu rol de susținere și radiator termic.

Dispersor din PMMA cu rețea de difuzie serigrafată și reflector din polietilenă.

Alimentator în curent constant livrat împreună cu panoul.

Conector tip "plug-in" între panou și alimentator.

Conector 2P, max. 2,5mm<sup>2</sup> la intrarea în alimentator.

### Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, școli, spitale, spații comerciale.

## IT

Pannelli luminosi con sorgente LED, montaggio ad incasso su controsoffitto a cassette 600x600mm.

Questi apparecchi garantiscono una maggiore vita operativa, risparmio energetico ed alta resa luminosa.

Telaio in alluminio, verniciato a polveri, con funzione di supporto e dissipatore di calore.

Diffusore in PMMA, con retino diffusore serigrafato e riflettore in polietilene.

Alimentatore in corrente costante fornito con il pannello.

Connettore tipo "plug-in" tra il pannello e l'alimentatore.

Connettore 2P, max. 2,5mm<sup>2</sup> all'entrata dell'alimentatore.

### Campi di applicazione

Illuminazione generale di uffici, aree ricettive, sale per conferenze, scuole, ospedali, negozi.

*On request the luminaires can be equipped with DALI drivers.*


*La cerere corpurile pot fi echipate cu alimentatoare DALI.*

*Su richiesta gli apparecchi possono essere dotati di alimentatori DALI.*

**WD3060**

FINISHING AVAILABLE


**MWH**



**WD30120**

FINISHING AVAILABLE


**MWH**

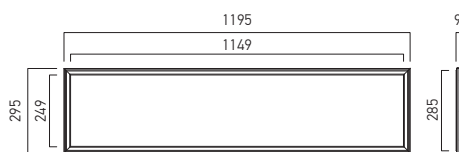

**WD6060**

FINISHING AVAILABLE

**MWH**



Code	Finishing	Type of LED	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
● <b>WD3060WW MWH</b>	MWH	SMD 4014 SAN'AN	24W	220-240V AC	600mA / 25-40V DC	Included	2880 lm	2163 lm	3000K	90	120°	1,10 kg
<b>WD3060NW MWH</b>	MWH	SMD 4014 SAN'AN	24W	220-240V AC	600mA / 25-40V DC	Included	3000 lm	2289 lm	4000K	90	120°	1,10 kg
● <b>WD30120WW MWH</b>	MWH	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	1000 mA / 30-40V DC	Included	4896 lm	3608 lm	3000K	90	120°	2,50 kg
<b>WD30120NW MWH</b>	MWH	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	1000 mA / 30-40V DC	Included	5100 lm	3818 lm	4000K	90	120°	2,50 kg
<b>WD6060WW MWH</b>	MWH	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	1000 mA / 30-40V DC	Included	4896 lm	3611 lm	3000K	90	120°	2,30 kg
<b>WD6060NW MWH</b>	MWH	SMD 4014 SAN'AN	40W	220-240V AC	1000 mA / 30-40V DC	Included	5100 lm	3819 lm	4000K	90	120°	2,30 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE

**Important**

Whichever the place and the type of mounting, the free space over the LED panel must ensure its cooling and free flow of the air.

**Important**

Indiferent de locul și tipul de montaj, spațiul aflat deasupra fiecărui panou cu LED-uri trebuie să asigure răcirea acestuia și libera circulație a aerului.

**Importante**

Qualunque posizione di installazione deve prevedere uno spazio sopra l'apparecchio per assicurare una corretta ventilazione dell'apparecchio.

